



■ シンプルなフォルムは、インテリアの美しさを引き立て、複層ガラスによる高い断熱性をもたらす居住性や省エネ効果、空かけ防止機能や2ロックが支えるすぐれた防犯性能が、暮らしの安心感をさらに高めます。

■ 基本性能

|    |                                   |                                 |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|
| 気密 | A-4                               |                                 |
| 水密 | W-4                               |                                 |
| 遮音 | T-2 *試験結果による(6mm+A12+4mm複層ガラス使用時) |                                 |
| 断熱 | H-2<br>※空気層12mm以上の複層ガラス使用時        | H-3<br>※空気層12mm以上のLow-E複層ガラス使用時 |


※一部窓種・サイズにより上記性能に該当しないものがあります。

引違い窓

ブラウン




カームブラック

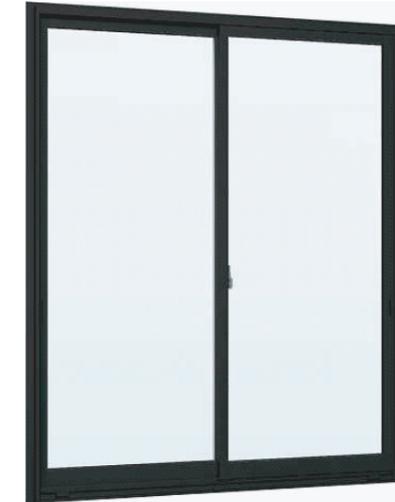

下枠二重構造

■ 高い断熱性と防露性を実現

次世代省エネルギー基準IV地域以南適合の高い性能が、冬暖かく夏涼しい室内をつくります。さらに、アングル部の不快な結露を抑え、内装材の腐食やクロスの汚れを防ぎます。

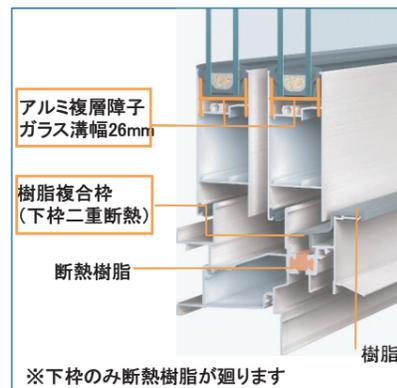

防露比較




※下枠のみ断熱樹脂が廻ります

※注意 結露はサッシの性能だけでなく住まい方や自然環境に影響されアングル部に結露が見られます。室内の条件によって結露が発生する場合があります。

無駄を排除したデザイン

■ 納まりがすっきりした新枠形状

86mmの枠見込みにより、ガラス溝幅26mmのアルミ複層障子も凹凸がなくすっきりと納まります。



■ 框を枠内に納めた召合せ形状



框を枠内に納めて一体感を強調した召合せ形状とすることで、窓を美しく演出します。

■ 障子と一体の全長引手





引手を本体と一体化し全長を引手構造としました。どの位置で触っても手掛かりがよい引き手です。

複層ガラス

■ 空気層12mm以上を確保した複層ガラス

ガラス溝幅26mmのため防犯・防火ガラスを使用しても空気層12mmを確保でき十分な断熱性能を発揮します。



2ロック機能

■ 空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まっていない状態では施錠できません。無締まりに効果的です。



■ 補助錠

室内からは指で簡単に施開錠できる補助錠を搭載。



プラチナステン



ピュアシルバー



ホワイト



カラーバリエーション

アルミ形材色



ブラウン カームブラック プラチナステン ピュアシルバー ホワイト

※表示の商品写真・平面図はイメージですので実物と異なることがあります。