



※遮熱塗装品は色名の前にSが付きます。
※耐汚染塗装品は名前の前にCが付きます。

●特長

ニスクカラーは快適な住空間を提案するニスクブランドのスタンダードカラー鋼板です。
原板は耐久性に優れたガルバリウム鋼板を使用しています。

1 優れた耐候性

従来品よりも格段に優れた色持ちを発揮します。

2 遮熱機能

(遮熱塗装品は色名の前にSが付きます)

ニスクカラーの屋根色は赤外線を反射する遮熱顔料を配合しており、屋根面の温度上昇を抑制します。

3 耐汚染機能

(耐汚染塗装品は色名の前にCが付きます)

ニスクカラーの外壁色は塗膜表層の親水化によるセルフクリーニング(雨筋汚染の防止)機能を備えております。

耐候性の向上

■事前耐候試験結果(曝露7年)

	ニスクカラー	従来品
断面の色相		
初期の色相		
光沢保持率	92%	50%
色差	ΔE^* : 3.4	ΔE^* : 5.7


耐汚染機能による耐雨筋汚染性の向上

■雨筋汚染性評価結果




遮熱機能による昇温抑制効果

■遮熱機能のメカニズム

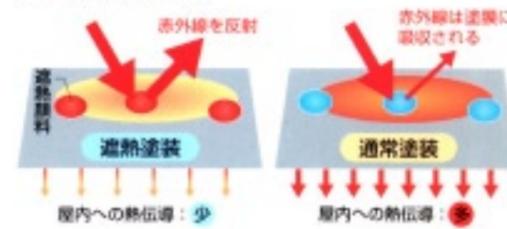

■施工実測例(サーモグラフィーでの調査例)

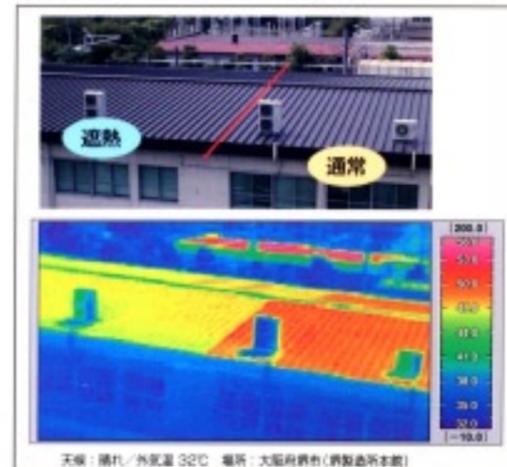

■標準仕様

原板	厚さ	幅	コイル重量	シート長さ	めっき付重量
ガルバリウム鋼板 5%アルミ亜鉛 合金メッキ鋼板	0.27~1.20	610~1,219	3トン	610~1,658	AZ150 (200g/m ²)

※標準仕様以外はご相談下さい。


JIS G3322 規格品
不燃認定 NM-8697

■単位質量(ガルバリウム鋼板ベース)

表示厚さ (mm)	幅(mm)	厚(mm)					
		610	762	914	1,066	1,219	
0.27	2,320	1.42	1.77	2.12	2.32		
0.30	2,555	1.56	1.95	2.34	2.58		
0.35	2,948	1.80	2.25	2.69	2.95	3.59	
0.40	3,340	2.04	2.55	3.05	3.34	4.07	
0.50	4,125	2.52	3.14	3.77	4.12	5.03	
0.60	4,910	3.00	3.74	4.49	4.91	5.99	
0.80	6,480	3.95	4.94	5.92	6.48	7.90	
1.00	8,050	4.91	6.13	7.36	8.05	9.81	
1.20	9,620	5.87	7.33	8.79	9.62	11.7	



RR025
Sレッドブラウン



RK001
Sブラック



RB010
Sダークブルー



RN023
Sコゲチャ



RK002
Sブラックパール



RG004
Sモスグリーン



RY035
Sオレンジ



RM016
Sギングロ



RG005
Sロクショウ




RN022
Sブラウン



RM018
Cシルバーメタリック



RA020
Cフリントグレー

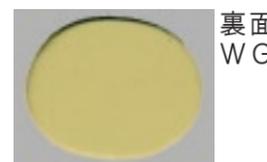

裏面
WG

※色柄は印刷のため現物とは異なります。商品サンプル等でお確かめください。